


PQ3100 电能质量分析仪


版本升级步骤

1. 将版本升级文件（3100V####.VER）复制到 SD 卡中。
（####は是版本号）

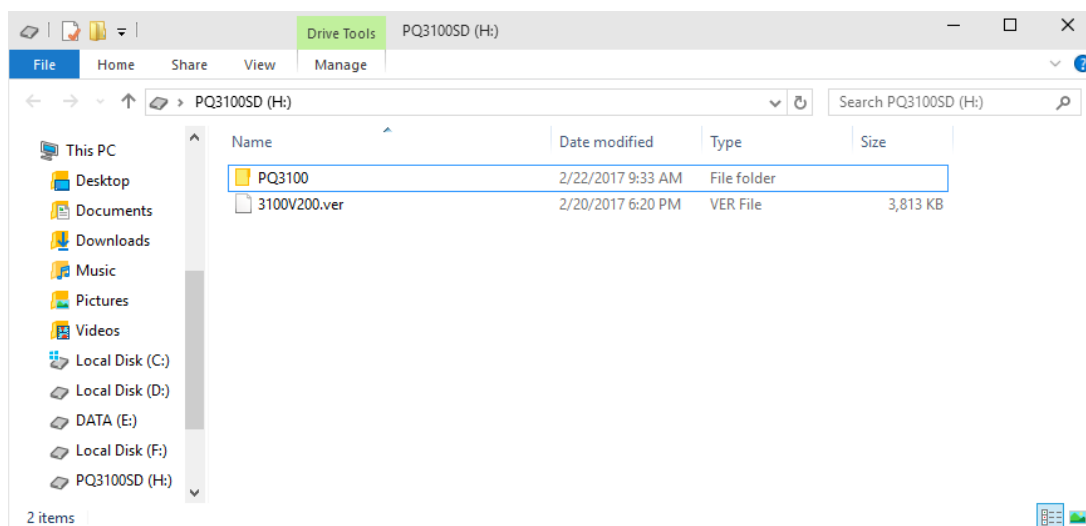

IE 浏览器画面（E：是 SD 存储卡的驱动）

2. 将复制好版本升级文件的 SD 卡插入 PQ3100 中，并接通电源。
3. 启动后，按【FILE】键后显示【FILE 1/2, SD 卡】画面。

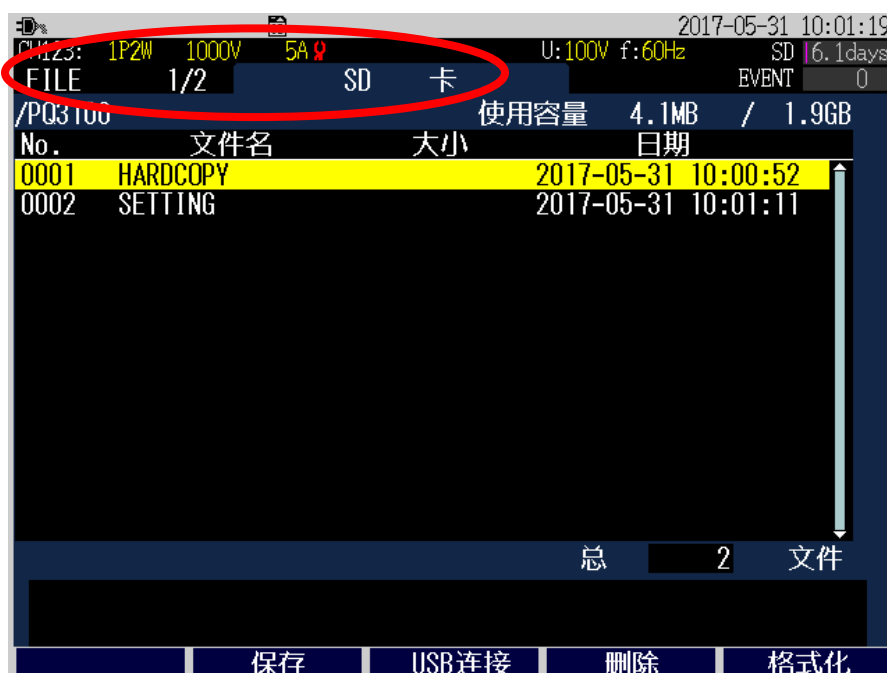


4. 按光标的【左】键，显示 SD 卡中的文件夹。

5. 按光标的【下】键，让光标移动至 3100V####.VER (####为版本号) 上。



6. 按【读取(F1)】键。

显示【保存设置文件确认】的对话框。

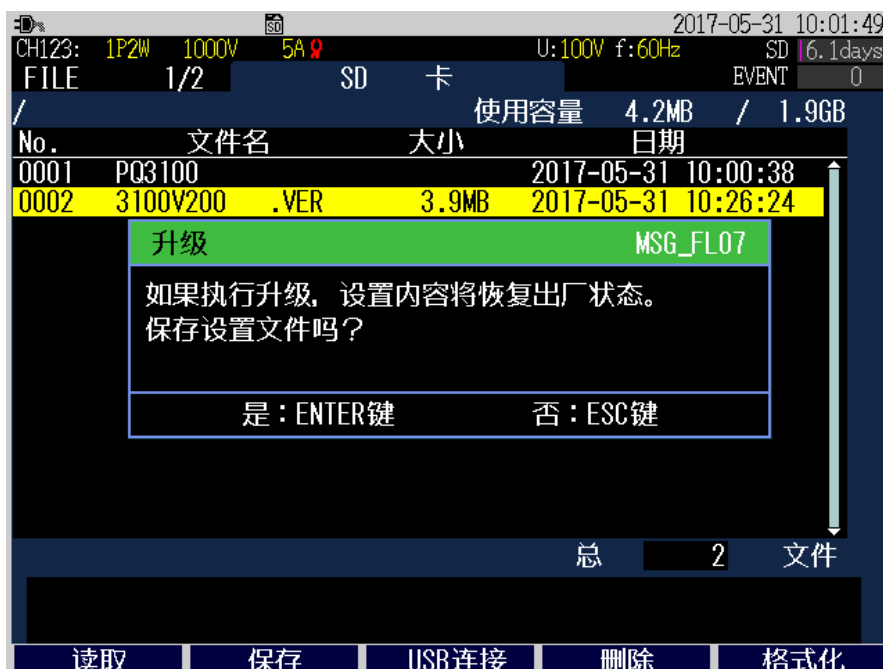

进行版本升级的话，将初始化设置，并回复出厂状态。
请保存需要的设置文件，在版本升级后读取设置文件。

通讯相关的设置即便读取设置文件也没用，所以请另外保存，并在版本升级后手动重新设置。

7. 保存设置文件时，请按【ENTER】键。

文件夹中保存了设置文件（PQ31UP##.SET ##为数字）。

不需要的话，请按【ESC】键。

显示【版本升级确认】对话框。



8. 按【ENTER】键。

开始版本升级。

(按【ESC】键的话则不进行版本升级。)


从版本升级开始到重启为止的过程中请务必不要切断电源。

若版本升级失败，则需要重新返厂进行维修和在调整。

版本升级大约需要 1 分钟。

之后将自动重启，并初始化恢复出厂状态。

9. 重启结束后，完成语言选择、时间设置、测量频率设置，并按 6 下【SETUP】键，会显示【SET UP 6/7, 系统设置】画面。确认版本信息是否为最新版本。

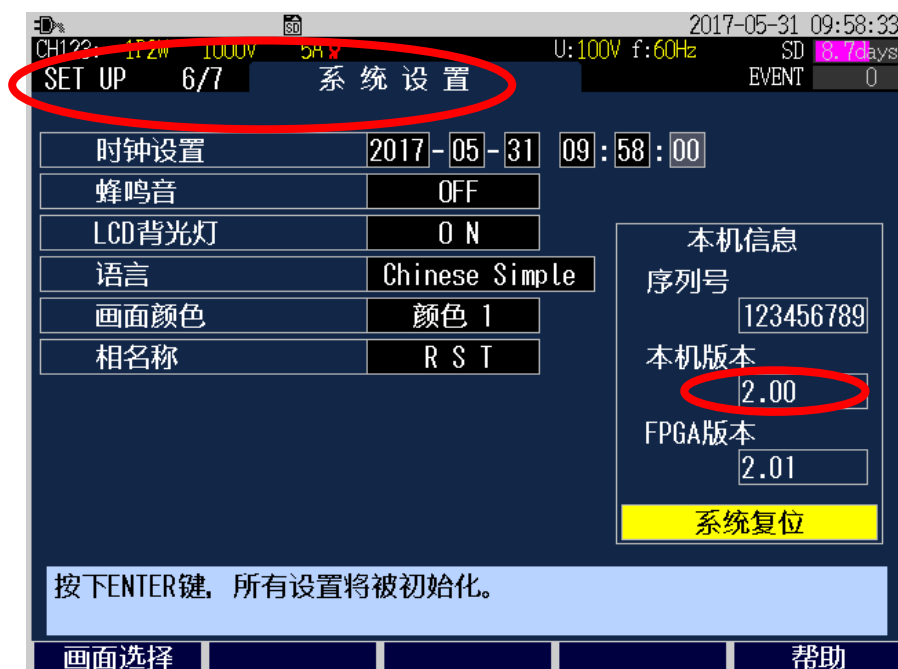

10. 版本升级前保存的设置文件（PQ31UP##.SET ##位数字）放入版本升级文件相同的文件夹中。根据需要，选择设置文件，并按【读取(F1)】键后，读取版本升级前的设置文件。

