


电动汽车的绝缘电阻测量 M0019-2022C02

在电动汽车（EV）和混合动力车（HEV）的维修中，可测量电力绝缘情况，防止触电发生。

要点

·在电动汽车和混合动力车的维修中，可测量电力绝缘情况，防止触电发生。

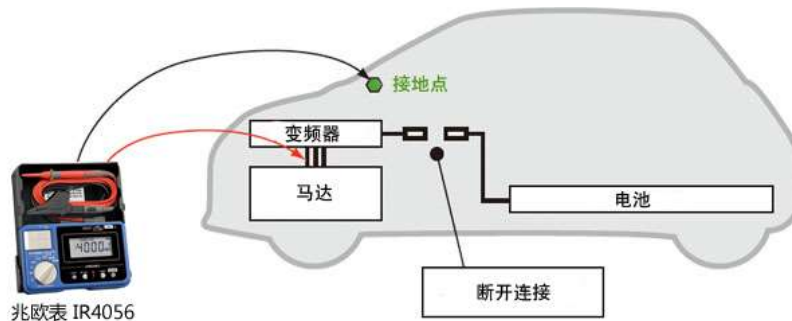

使用方法

1. 断开电池和变频器的连接。在高压状态下无法测量绝缘电阻。
 2. 兆欧表的-端连接汽车的接地点。
 3. +端连接马达各相的端口。
 4. 测试电压 500V（根据电池电压不同而不同）下测量绝缘电阻。
- 测量方法根据汽车的不同而不同。详细信息请确认维修手册。

使用仪器

模拟兆欧表：IR4056

※记载的内容是根据 2017 年 2 月发行的仪器型号。可能在产品款式上有更改，请以现在发行的为准。