


门锁元件的绝缘检查 HAN013-2022C02

使用 ST5520 能够高速的检查高稳定性的元件的绝缘情况。

要点

- 门锁元件中需要对马达连接端子进行绝缘检查。
- 4 处交替进行施加 500V 后，以 10MΩ 判定下限值的实验来进行检查。
- 1 个元件进行 4 个点的检查，因此缩短了检查工时。

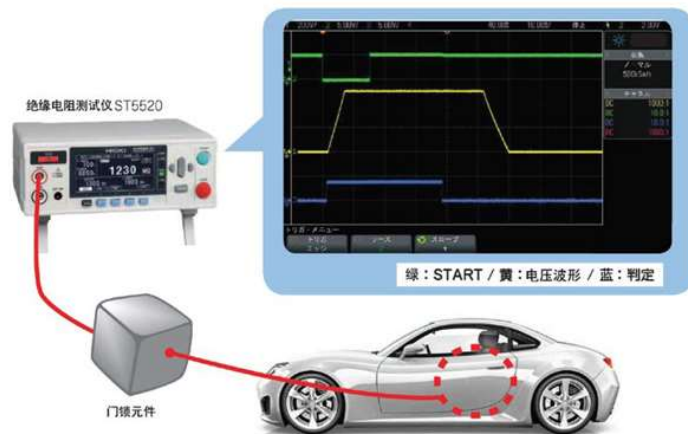

- 使用绝缘电阻测试仪 ST5520，能够以最快 50ms 的速度检查该元件每一处的绝缘情况。
- 而且，不光是缩短了检查时间，还因为波形上升时的超调量少所以检查稳定性高，并且具备放电时间短的特点。
- 因此，和以往所用的产品相比，能够缩短用户的产线的工时 7~8%。

使用仪器

绝缘电阻测试仪 ST5520

※ 记载的内容是根据 2016 年 4 月发行的仪器型号。产品参数可能会有更改，请以现在发行的为准。